


CARSEC PRO,

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE



1

1 OUVERTURE

Ouverture verticale sans débord vers l'extérieur avec refoulement sous plafond.



2

2 ROBUSTESSE ET ESTHETIQUE

- Courbes de rail en alu et acier pour une rigidité optimale.
- Charnières, embouts de panneaux, vis et supports de roulettes laqués blanc pour une porte élégante.
- Renfort acier du panneau haut pour plus de finesse.



3

3 ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

- Panneau de 40 mm d'épaisseur en mousse polyuréthane sans C.F.C injectée à chaud.
- Manœuvre silencieuse grâce au cheminement des câbles et au repositionnement des ressorts.

4 SECURITE

- Système pare-chute par double câble de suspension.
- Protection anti-pince doigt.
- Pli à l'anglaise sur les montants d'huisseries pour éviter les coupures.
- Détection automatique d'obstacle.
- Sécurité anti-relevage.



4

5 CONFORT

Motorisation individuelle ou compatible IO.

PORTE SECTIONNELLE ISOLÉE 40 mm*

Isolation thermique du panneau : **0,80 W/m²K**

Étanchéité à l'eau : **classe 2**

Perméabilité à l'air : **classe 3**


























Résistance à la charge du vent : **classe 4 en dépression et classe 3 en pression**

* PORTE L3000 X H2250



5

LE SUR-MESURE SOPROFEN : COULEURS, FINITIONS, DIMENSIONS

| CARSEC PRO | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------|--|-------|---|
| |  Finition Woodgrain | |  Finition Lisse | | | | |
| Panneaux |  |  |  | |  | | |
| Designs | Cassettes | Rainures fines | | Rainures centrales | | Lisse | |
| Finitions | W | W | L | W | L | W | L |
| Coloris | | | | | | | |
|  Blanc 9010 | • | • | | • | • | • | |
|  Blanc 9016 | | | | | | | • |
|  Anthracite 7016 | | | | | • | | • |
|  Chêne doré (plaxage) | • | | • | | • | • | |
|  Chêne foncé (plaxage) | | | | | • | | |
| Laquage RAL* (niveau 1) | | | | | | | |
|  Ivoire clair 1015 | • | • | | • | • | • | • |
|  Blanc crème 9001 | • | • | | • | • | • | • |
|  Aluminium blanc 9006 | • | • | | • | • | • | • |
|  Rouge pourpre 3004 | • | • | | • | • | • | • |
|  Rouge vin 3005 | • | • | | • | • | • | • |
|  Bleu acier 5011 | • | • | | • | • | • | • |
|  Vert sapin 6009 | • | • | | • | • | • | • |
|  Gris béton 7023 | • | • | | • | • | • | • |
|  Gris beige 7006 | • | • | | • | • | • | • |
|  Gris quartz 7039 | • | • | | • | • | • | • |
|  Gris basalte 7012 | • | • | | • | • | • | • |
|  Gris anthracite 7016 | • | • | | • | • | • | |
|  Brun sépia 8014 | • | • | | • | • | • | • |
|  Brun gris 8019 | • | • | | • | • | • | • |
| Laquage autres RAL* (niveau 2) | • | • | | • | • | • | • |
| Hublots & Décors | | | | | | | |
| Hublots (selon modèles) | • | • | | • | | • | |
| Appliques | | • | | • | | • | |
| Sur-mesure | • | • | | • | | • | |

Les différences de couleur et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.
* Laquage RAL structuré - face intérieure en finition Stucco RAL 9010.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE CHARGÉ DE CLIENTÈLE
SOPROFEN OU CONNECTEZ-VOUS SUR NOTRE ESPACE PRO !

Personnalisation

- Nouvelle gamme d'appliques, nouveaux hublots. Huisseries et charnières laquées.




Portillon intégré (option)

- Coloris de la porte pour une discrétion et une intégration parfaite.
- Portillon robuste grâce à un renfort sous l'habillage alu.
- Serrure 5 points crochets.
- Hauteur de seuil faible de 25 mm.
- Largeur portillon 800 mm.



Finitions et coloris

- Chêne doré ou chêne foncé pour une imitation parfaite de la texture bois.
- Laquage structuré pour une plus grande résistance aux rayures.
- Tous coloris RAL au choix (option).

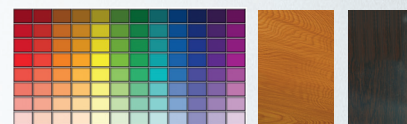

SOPROFEN
TECHNOLOGY
INSIDE

Conforme à la norme
CE
NF EN 12241-1

TESTÉS
POUR 40 ANNÉES
D'UTILISATION
(soit 14 000 cycles ouvertures / fermetures)

Porte garantie 5 ans, moteur et automatisme compris.

BELGIUM
SOPROFEN
FERMETURES
WWW.SOPROFEN.COM